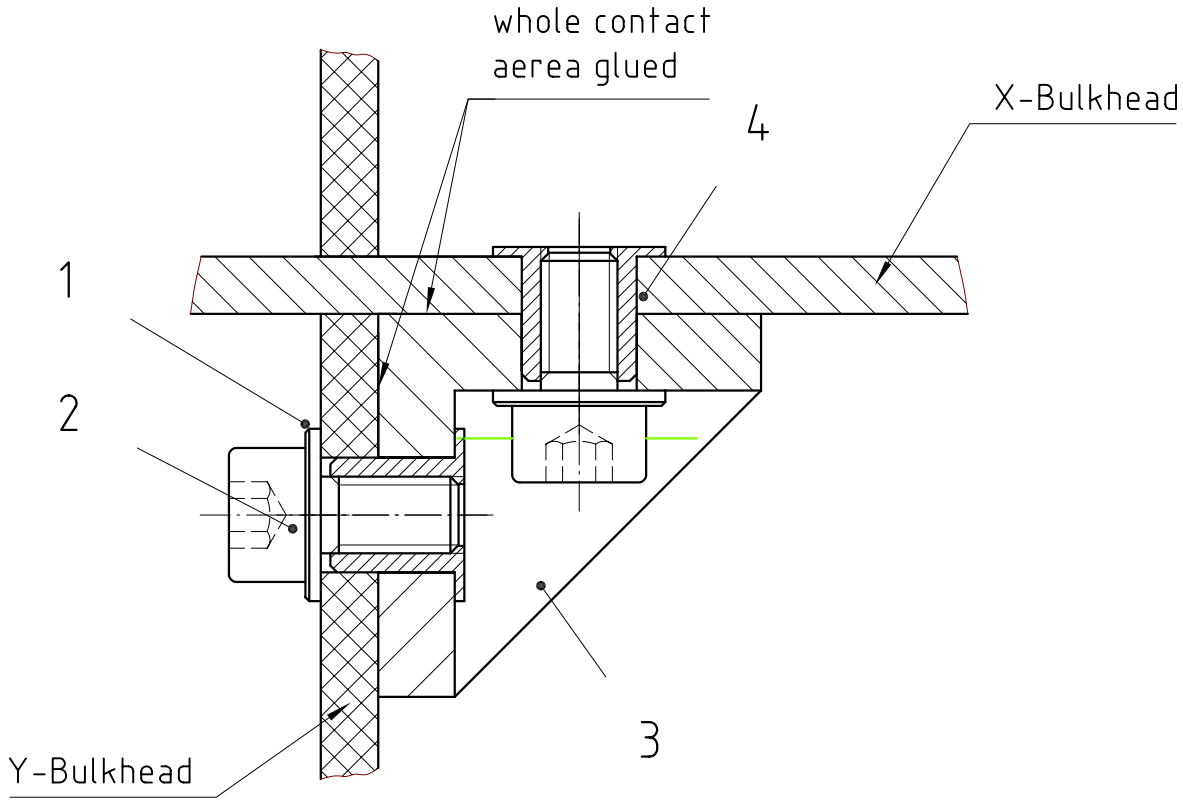

Glue: Hysol

Tightening Torque: 3.2 Nm

Screw Locking: Kel F (Thermo Tight)

Pos.	Anz	Beschreibung	Norm	Material
4	2		ams02-04-1024	CuAl10Ni5Fe4
3	1		ams02-04-1025	AlMgSi1
2	2		DIN 912 - M4 x 8	1.4401
1	2		DIN 125-1 - B 4.3	1.4401

Verwendungsbereich: AMS	Zul. Abw. DIN ISO 2768 mittel	Oberfläche N10	Maßstab 2:1 / Gewicht
			Werkstoff, Halbzeug
	04 / Bearb. / Gepr. / Name	Datum: 18.11.	Name: Wlochal
			Benennung: Bulkhead Interconnector
RWTH Physics AC-I			Zeichnungsnummer: ams02-04-1026 / Blatt 1 / A4 Bl.
Rev. / Änderung / Revision / Name			Ers. f.: / Ers. d.: / Plot Datum: