


Splicing & Tightening UFE-, UHVD- & Chamber-Support

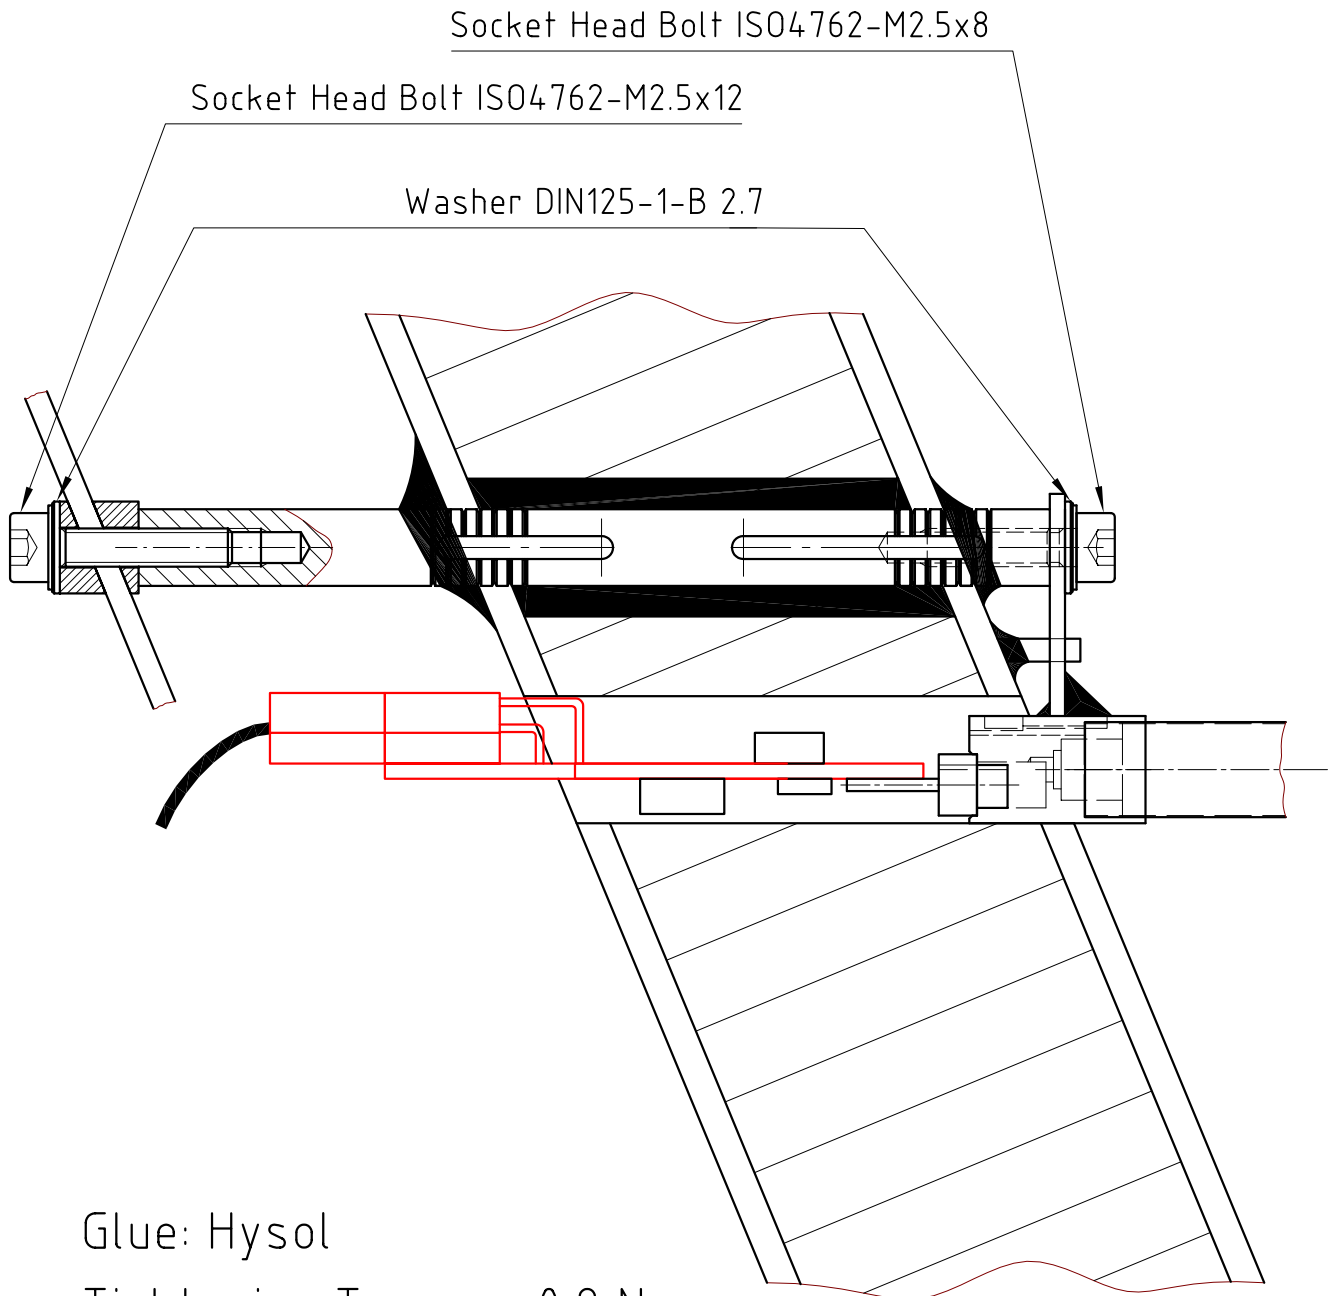

Glue: Hysol

Tightening Torque: 0.8 Nm

Screw Locking: Kel F (Thermo Tight)

Verwendungsbereich AMS02		Zul. Abw. DIN ISO 2768 mittel		Oberfläche N10 ✓	Maßstab 2:1	Gewicht
					Werkstoff, Halbzeug	
		04	Datum	Name	Benennung Splicing & Tightening UFE, UHVD & Chamber Support	
		Bearb.	13.11.	Wlochal		
		Gepr.				
		Name				
				Zeichnungsnummer		Blatt
				ams02-1759b		1/1
						A4 Bl.
Rev.	Änderung	Revision	Name	Ers. f.:	Ers. d.:	Plot Datum: