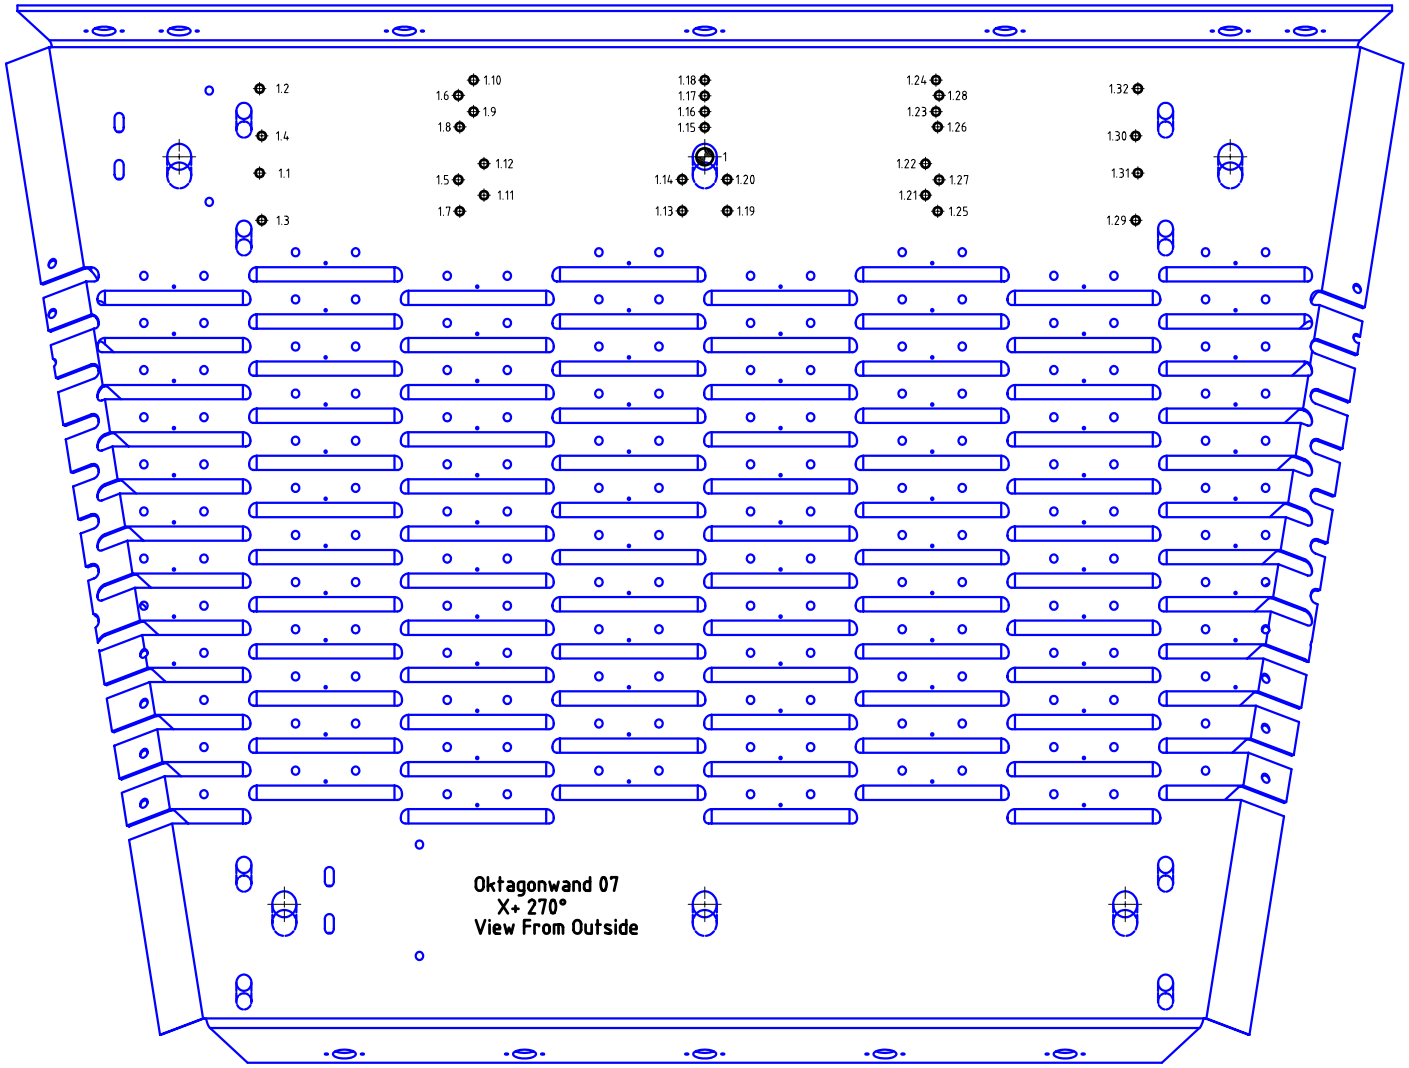

Pos.	X	Y	ϕ
1.32	288.4	45.4	ϕ5.5
1.31	288.4	-10.8	ϕ5.5
1.30	287	13.9	ϕ5.5
1.29	287	-42.3	ϕ5.5
1.28	156.1	40.9	ϕ5.5
1.27	156.1	-15.3	ϕ5.5
1.26	155.1	19.9	ϕ5.5
1.25	155.1	-36.3	ϕ5.5
1.24	154	51.1	ϕ5.5
1.23	154	30.1	ϕ5.5
1.22	147	-4.6	ϕ5.5
1.21	147	-25.6	ϕ5.5
1.20	15	-15.1	ϕ5.5
1.19	15	-36.1	ϕ5.5
1.18	0	51.1	ϕ5.5
1.17	0	40.6	ϕ5.5
1.16	0	30.1	ϕ5.5
1.15	0	19.6	ϕ5.5
1.14	-15	-15.1	ϕ5.5
1.13	-15	-36.1	ϕ5.5
1.12	-147	-4.6	ϕ5.5
1.11	-147	-25.6	ϕ5.5
1.10	-154	51.1	ϕ5.5
1.9	-154	30.1	ϕ5.5
1.8	-163.1	19.9	ϕ5.5
1.7	-163.1	-36.3	ϕ5.5
1.6	-164.1	40.9	ϕ5.5
1.5	-164.1	-15.3	ϕ5.5
1.4	-295	13.9	ϕ5.5
1.3	-295	-42.3	ϕ5.5
1.2	-296.4	45.4	ϕ5.5
1.1	-296.4	-10.8	ϕ5.5

Koordinatenliste

Verwendungsbereich: AMS02

Zul. Abw. DIN ISO 2768 mittel

Oberfläche N10

Maßstab 1:2.5

Gewicht

Werkstoff, Halbzeug

	Datum	Name
02		
Bearb.	30.12.	Wlochal
Gepr.		
Name		

Benennung: Octagon Wall 7 Valve Box Insert Positions

RWTH Physics AC-1

Zeichnungsnummer: ams02-1764a

Blatt 1/1 A2 Bl.

Rev. | Änderung | Revision Name

Ers. f.: | Ers. d.: | Plot Datum: