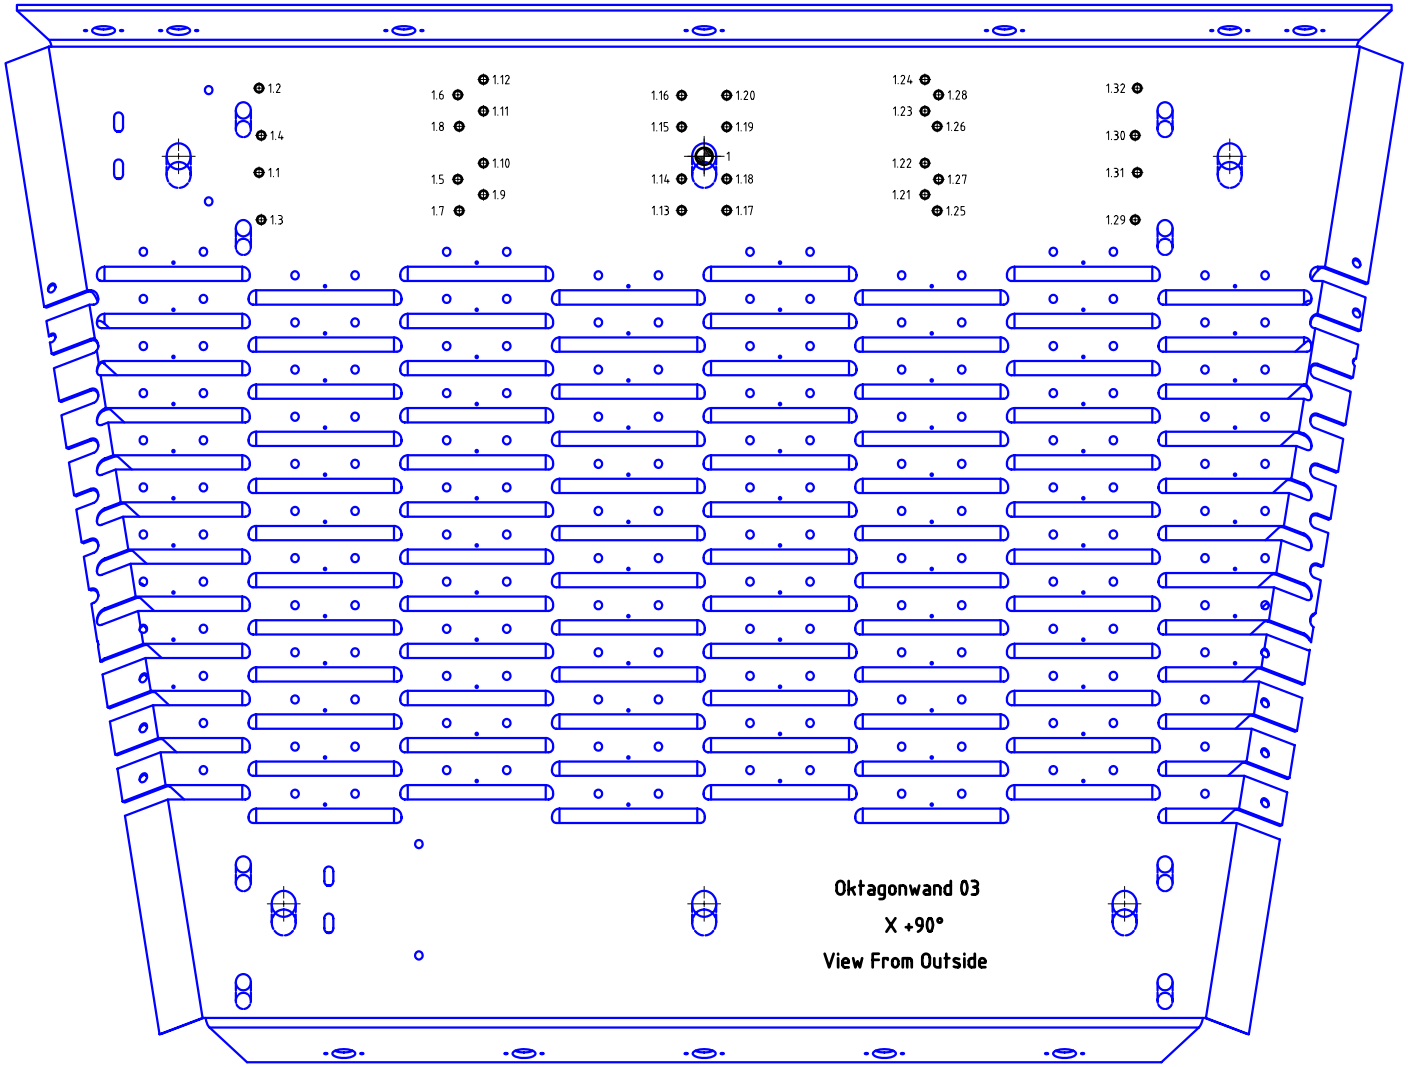

Pos.	X	Y	ϕ
1.32	288.4	45.4	ϕ5.5
1.31	288.4	-10.8	ϕ5.5
1.30	287	13.9	ϕ5.5
1.29	287	-42.3	ϕ5.5
1.28	156.1	40.9	ϕ5.5
1.27	156.1	-15.3	ϕ5.5
1.26	155.1	19.9	ϕ5.5
1.25	155.1	-36.3	ϕ5.5
1.24	147	51.1	ϕ5.5
1.23	147	30.1	ϕ5.5
1.22	147	-4.6	ϕ5.5
1.21	147	-25.6	ϕ5.5
1.20	15	40.6	ϕ5.5
1.19	15	19.6	ϕ5.5
1.18	15	-15.1	ϕ5.5
1.17	15	-36.1	ϕ5.5
1.16	-15	40.6	ϕ5.5
1.15	-15	19.6	ϕ5.5
1.14	-15	-15.1	ϕ5.5
1.13	-15	-36.1	ϕ5.5
1.12	-147	51.1	ϕ5.5
1.11	-147	30.1	ϕ5.5
1.10	-147	-4.6	ϕ5.5
1.9	-147	-25.6	ϕ5.5
1.8	-163.1	19.9	ϕ5.5
1.7	-163.1	-36.3	ϕ5.5
1.6	-164.1	40.9	ϕ5.5
1.5	-164.1	-15.3	ϕ5.5
1.4	-295	13.9	ϕ5.5
1.3	-295	-42.3	ϕ5.5
1.2	-296.4	45.4	ϕ5.5
1.1	-296.4	-10.8	ϕ5.5

Koordinatenliste

Verwendungsbereich: AMS02

Zul. Abw. DIN ISO 2768 mittel

Oberfläche N10

Maßstab 1:2.5

Gewicht

Werkstoff, Halbzeug

	Datum	Name
02		
Bearb.	30.12.	Wlochal
Gepr.		
Name		

Benennung: Octagon Wall 3 Insert Positions

RWTH Physics AC-1

Zeichnungsnummer: ams02-1765a

Blatt 1/1 A2 Bl.

Rev.	Änderung	Revision Name	Ers. f.:	Ers. d.:	Plot Datum: