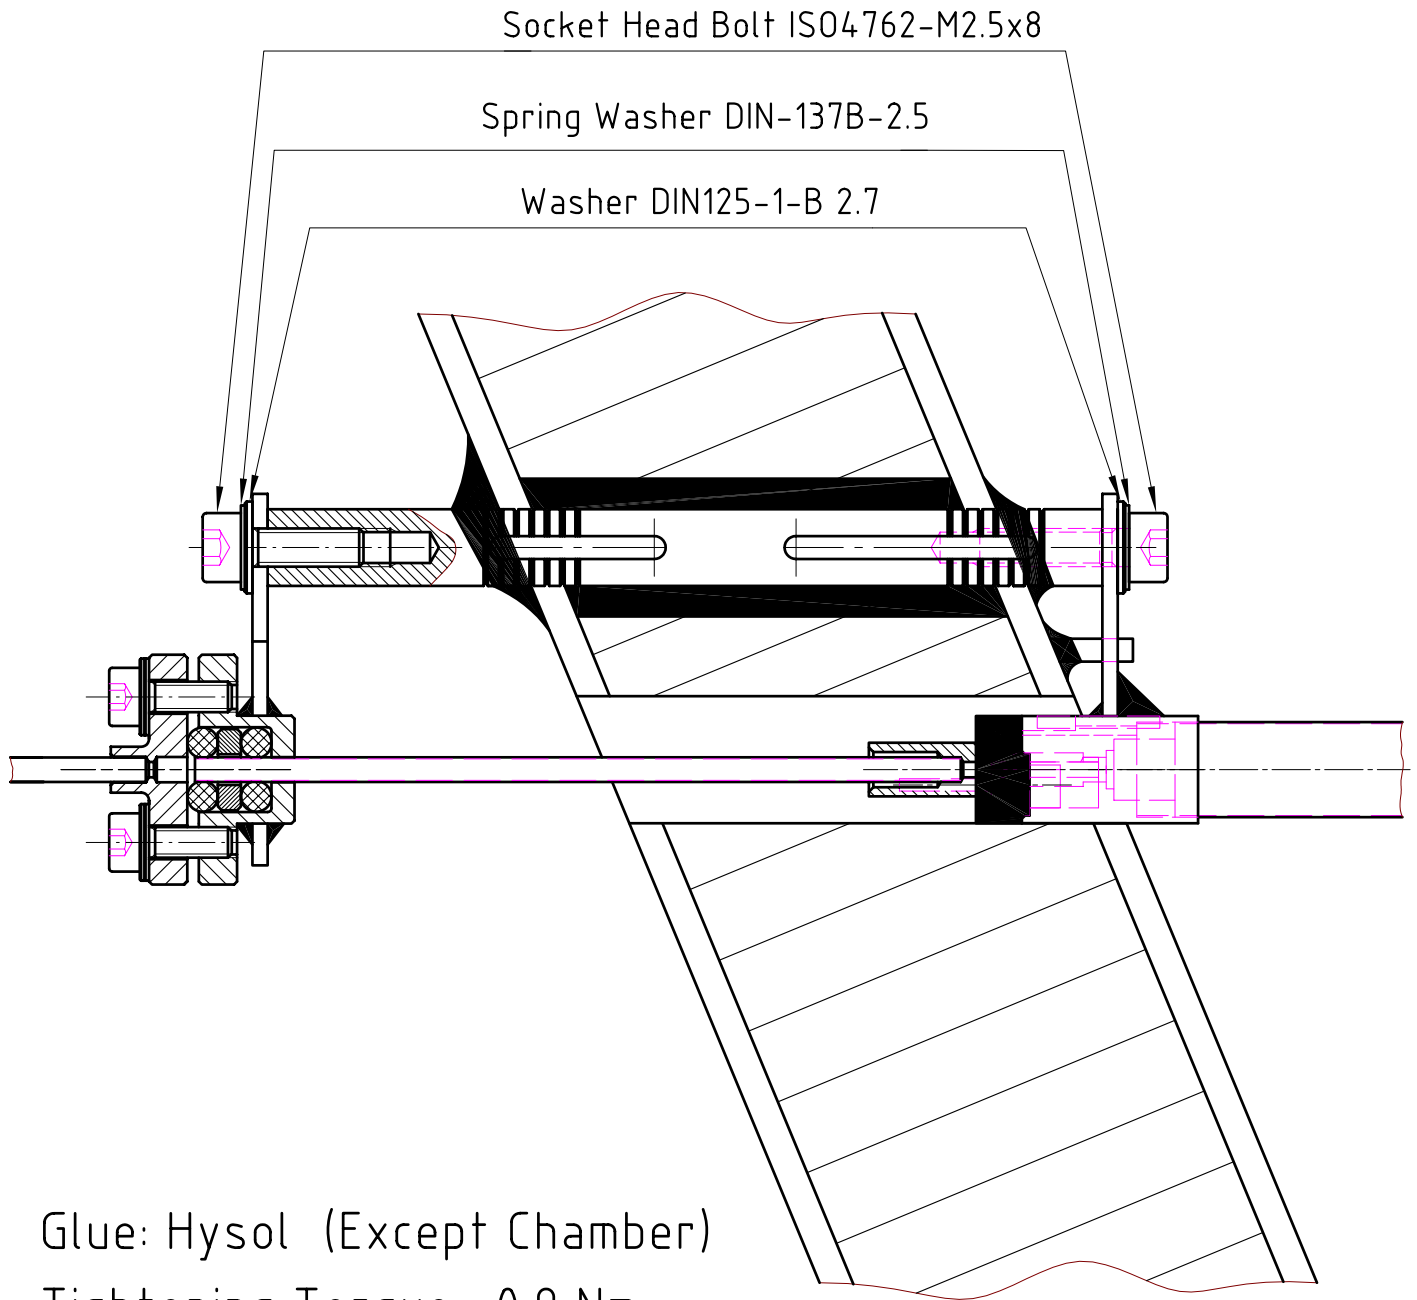





Splicing & Tightening Gas Connector & Chamber-Support



Glue: Hysol (Except Chamber)

Tightening Torque: 0.9 Nm

Screw Locking: Vibra Tight

Verwendungsbereich				Zul. Abw.		Oberfläche		Maßstab 2:1		Gewicht	
AMS02				DIN ISO 2768 mittel				Werkstoff, Halbzeug			
				02	Datum	Name		Benennung Splicing & Tightening Gas Connector & Chamber Support			
				Bearb.	25.11.	Wlochal					
				Gepr.							
				Name							
				 Physics AC-I			Zeichnungsnummer			Blatt	
							ams02-1763			1/1	
										A4 Bl.	
Rev.	Änderung	Revision	Name				Ers. f.:	Ers. d.:	Plot Datum:		