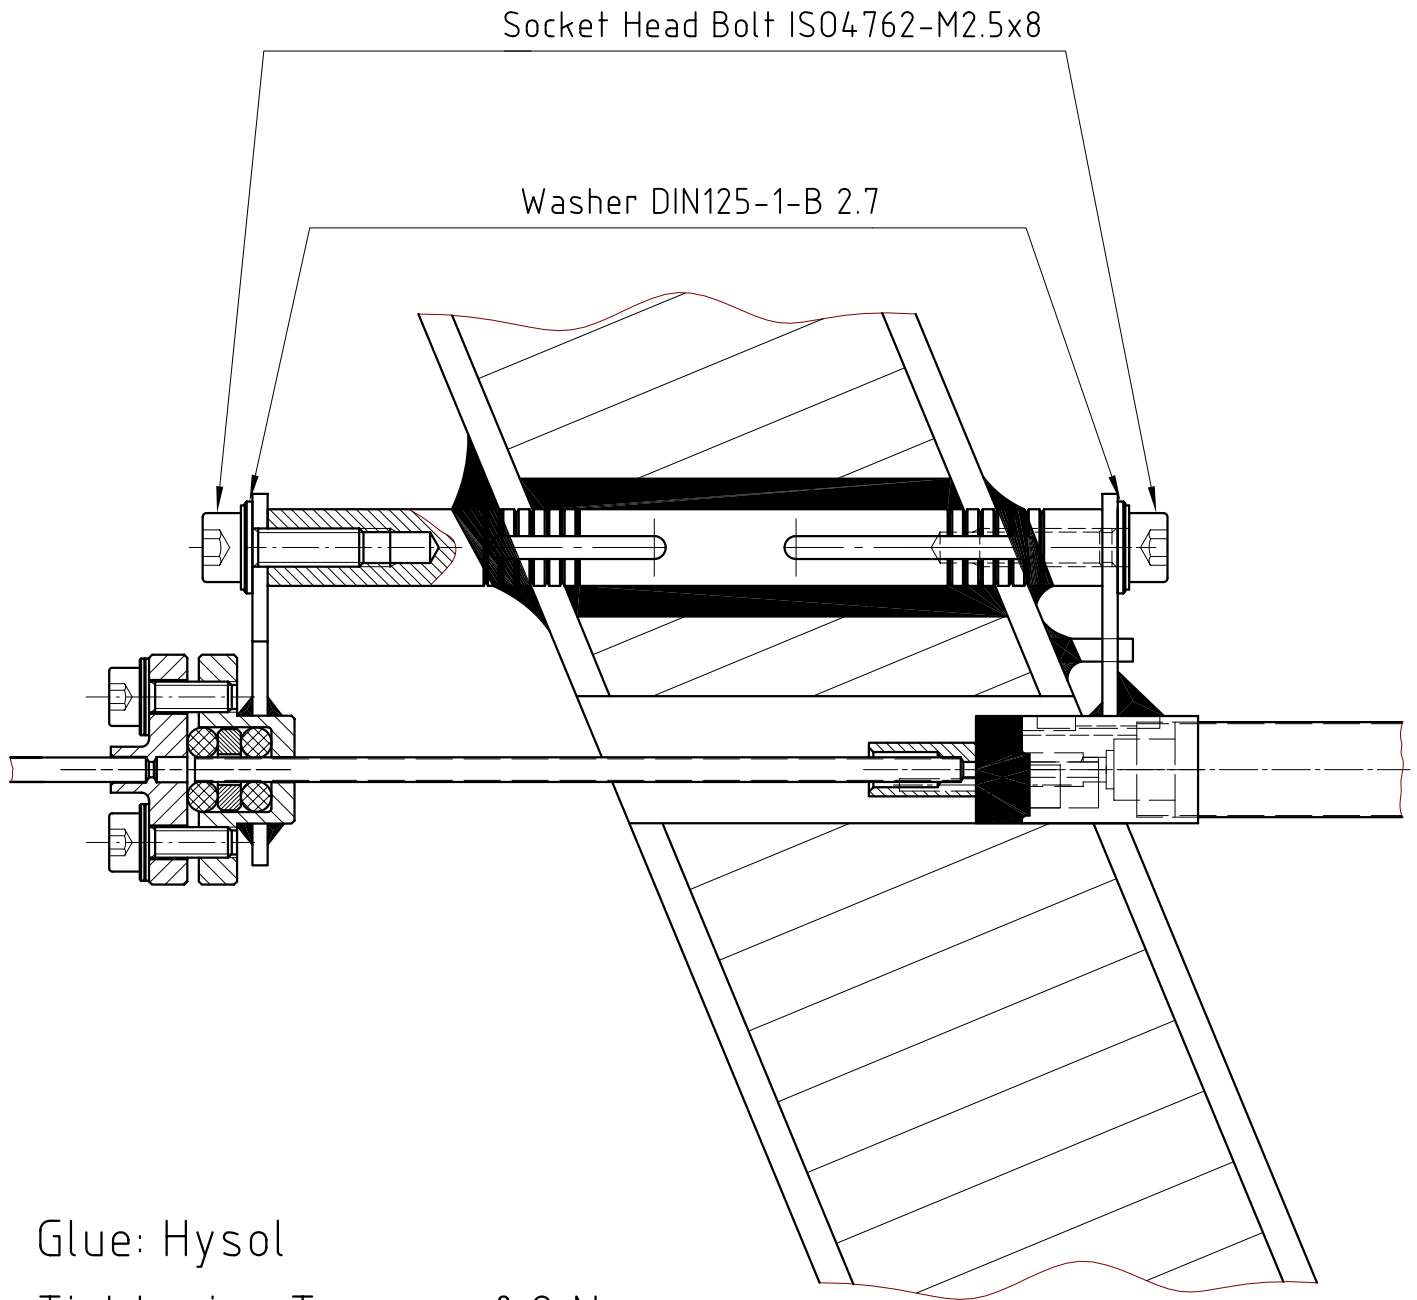





Splicing & Tightening Gas Connector & Chamber-Support



Glue: Hysol

Tightening Torque: 0.8 Nm

Screw Locking: Kel F (Thermo Tight)

Verwendungsbereich AMS02				Zul. Abw. DIN ISO 2768 mittel		Oberfläche N10 		Maßstab 2:1		Gewicht			
				Werkstoff, Halbzeug									
				04	Datum	Name		Benennung Splicing & Tightening Gas Connector & Chamber Support					
				Bearb.	13.11.	Wlochal							
				Gepr.									
				Name									
				 Physics AC-1				Zeichnungsnummer			Blatt		
								ams02-1763a			1/1		
											A4 Bl.		
Rev.		Änderung		Revision		Name		Ers. f.:		Ers. d.:		Plot Datum:	